





406-590-44

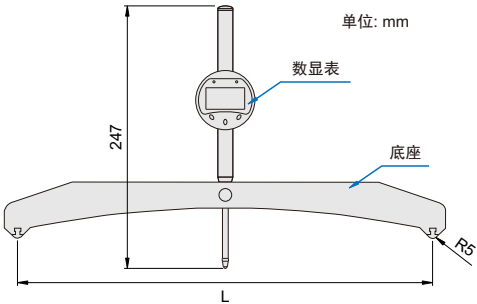

- ◆ 符合企业标准
- ◆ 用于测量内圆弧和外圆弧的半径
- ◆ 分辨率: 0.01mm/0.001"
- ◆ 按键: 开/关, 数据保持, 公/英制转换, 选择量爪, 置零
- ◆ CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- ◆ 带数据输出(数据线货号: 200-05或200-06输出半径值)

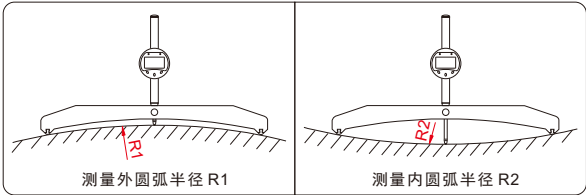

内外径测量

数显表

货号	量程	分辨率	精度	重复性
406-002-12	0-50.8mm/0-2"	0.01mm/0.001"	5μm	5μm

半径规底座(不含数显表)

货号	L
406-025-BASE	100
406-100-BASE	200
406-442-BASE	300
406-590-BASE	400

半径规(含数显表)

货号	外径测量范围 (R1)	内径测量范围 (R2)	精度(mm) *	L
406-025-11	100-625mm/4-24"	100-625mm/4-24"	±0.005R	100
406-100-12	300-2500mm/12-98"	300-2500mm/12-98"	±0.005R	200
406-442-13	500-11250mm/20-442"	500-11250mm/20-442"	±0.005R	300
406-590-14	1100-15000mm/44-590"	1100-15000mm/44-590"	±0.005R	400

套装

货号	外径测量范围 (R1)	内径测量范围 (R2)	精度 *	测量爪
406-590-44	100-15000mm/4-590"	100-15000mm/4-590"	±0.005R	100mm, 200mm, 300mm, 400mm

* R是被测量的半径。例如: 半径为100mm, 则精度为±0.005x100=±0.5mm