




- ◆ 镜头线可以与主机分离, 方便更换
- ◆ 镜头可以摆动, 线可以360°旋转
- ◆ LED 照明, 亮度可调

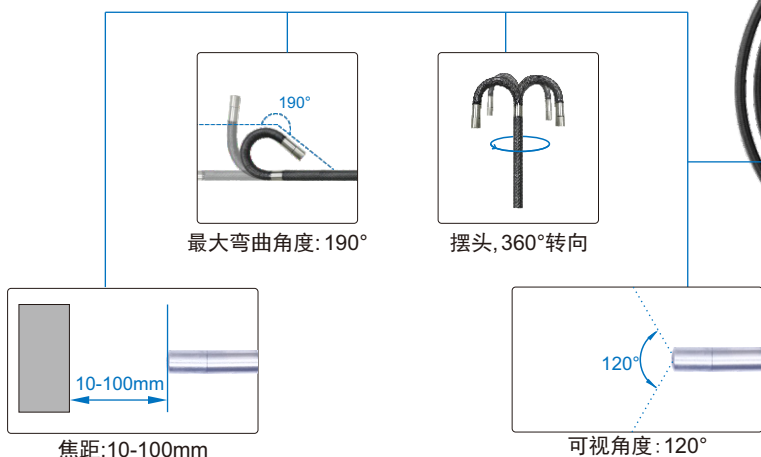

摇杆控制镜头线

ESF0615

配直视镜头 ()

货号	镜头直径	镜头线长度
ESF0410	3.9mm	1m
ESF0415	3.9mm	1.5m
ESF0420	3.9mm	2m
ESF0430	3.9mm	3m
ESF0440	3.9mm	4m
ESF0450	3.9mm	5m
ESF0610	6mm	1m
ESF0615	6mm	1.5m
ESF0620	6mm	2m
ESF0630	6mm	3m
ESF0640	6mm	4m
ESF0650	6mm	5m
ESF0660	6mm	6m
ESF0670	6mm	7m

配侧视镜头 ()

货号	镜头直径	镜头线长度
ESF0410S	3.9mm	1m
ESF0415S	3.9mm	1.5m
ESF0420S	3.9mm	2m
ESF0430S	3.9mm	3m
ESF0610S	6mm	1m
ESF0615S	6mm	1.5m
ESF0620S	6mm	2m
ESF0630S	6mm	3m
ESF0640S	6mm	4m
ESF0650S	6mm	5m

技术参数

镜头线材料	钨合金耐磨管
镜头防护等级	IP67
镜头相机像素	1M像素
镜头相机分辨率	1280x720
摆头控制方式	手动摇杆
帧速率	30fps
照明	可调 LED
显示屏大小	3.5寸LCD, 最大亮度 100,000Lux
图像最大放大倍数	4X
数据输出	HDMI/USB
视频及图片格式	JPEG/MOV
内存	16G TF 卡
电源	充电电池 (可以供8个小时连续工作)
重量	550g

标准配件

主机(含镜头线)	1台
16G TF卡	1个
读卡器	1个
AC/DC充电器	1个
USB 线	1个

可选配件

带有镜头的镜头线	CABLE-xxxx (主产品货号)
吸铁石, 钩子, 反光镜 (1套, 仅适用于6mm探头) *	ESS-MHM

* 与主机同时购买