


光泽度仪

GM268S

- ◆ 用于测量涂层或镀层的光泽度,如油漆,油墨,镀镍层
- ◆ 符合ISO 2813, ASTM D 2457, ASTM D 523标准

技术参数

投射角度	20°	60°	85°
测量范围	0~2000GU	0~1000GU	0~160GU
分辨率	0.1GU (测量值<119.9GU)		
精度	±1.5GU (测量值<100GU)		
	±1.5% (测量值>100GU)		
重复性	±0.2GU (测量值: 0~100GU)		
	±0.2% (测量值>100GU)		
内存	35000		
数据输出	USB		
测量速度	0.5s/角度		
测量面积	10×9mm	15×9mm	38×5mm
电源	AA		
尺寸	160×52×84mm		
重量	300g		

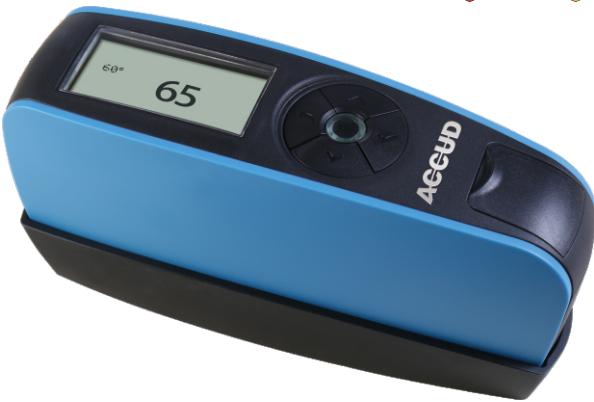

标准配件

主机	1个
底座(含校准片)	1个
5号电池	1节
USB 数据线及软件	1套