


数显高度计(含支架)

HG系列





- ◆ 测量精度高
- ◆ 响应速度快, 最高每秒可以达5000mm
- ◆ 带公英制转换
- ◆ 高对比度LED显示
- ◆ 数据输出(USB接口)
- ◆ 可以选配270系列测头及延长杆


针型测针

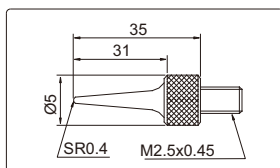

球形测针

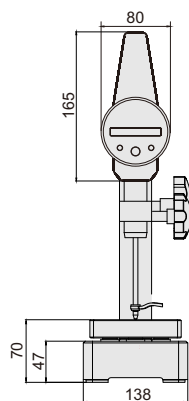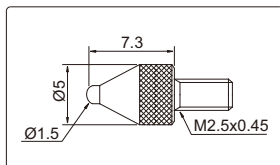

单位: mm

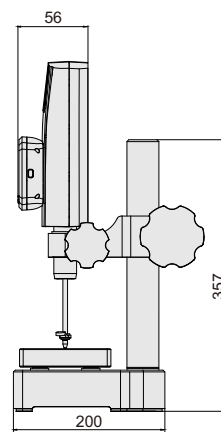

技术参数

*** NEW**

*** NEW**

货号	HG50H	HG100H	HG50E	HG100E	HG50S	HG100S
量程	0-50mm	0-100mm	0-50mm	0-100mm	0-50mm	0-100mm
测量误差	1μm*	2μm*	2μm*	3μm*	3μm*	4μm*
分辨率	0.1μm, 1μm(可切换)		0.5μm, 1μm(可切换)		1μm	
重复性	0.2μm	0.4μm	0.5μm	1μm	1μm	2μm
测量力	≤1.2N	≤1.6N	≤1.2N	≤1.6N	≤1.2N	≤1.6N
陶瓷工作台大小	130x130mm					
陶瓷工作台平面度	1.5μm					
供电电源	5V/1A 充电器					
工作温度	0°C - 40°C					
重量	11.6kg					

*环境温度为20±1°C时标定的误差

标准配件

主机	1台
陶瓷工作台支架	1个
针型测针	1个
球形测针	1个
电源适配器	1个
塑料提手	2个